

### SITA 200,260,300 pompinstallatie



### Dompelpomp SITA, Geleideklauw & persleiding

Pomp	SITA 200-N-ex	SITA 260-N-ex	SITA 300-N-ex
Soort afvalwater	fecaliënhoudend	fecaliënhoudend	fecaliënhoudend
Type waaier	versnijdend	versnijdend	versnijdend
Spanning (3 fasen) 50Hz	400 V	400 V	400 V
Opgenomen vermogen (P1)	2100 W	3000 W	2900 W
Geleverd vermogen (P2)	1500 W	2400 W	2200 W
Nominale stroom	4,1 A	5,3 A	5,4 A
Sturing	sensor met schakelkast	sensor met schakelkast	sensor met schakelkast
Gewicht pomp	38 kg	45 kg	60 kg




### 1 pompput met SITA pompen inclusief sturing

Volume pompput (l)	D (m)	H (m)	Inlaat standaard Ø (mm)	T inlaat (m)	Gewicht (kg)	artikel nummer	
						MONO	DUO
650	1,40	1,49	160	0,71	2180	PP1-S200-0650D-S	PP2-S200-0650D-S
1200	1,40	1,99	160	0,71	2680	PP1-S200-1200D-S	PP2-S200-1200D-S
2500	1,82	2,36	160	0,72	6200	PP1-S200-2500D-S	PP2-S200-2500D-S
5000	2,44	2,29	160	0,72	8400	PP1-S200-5000D-S	PP2-S200-5000D-S
650	1,40	1,49	160	0,71	2180	PP1-S260-0650D-S	PP2-S260-0650D-S
1200	1,40	1,99	160	0,71	2680	PP1-S260-1200D-S	PP2-S260-1200D-S
2500	1,82	2,36	160	0,72	6200	PP1-S260-2500D-S	PP2-S260-2500D-S
5000	2,44	2,29	160	0,72	8400	PP1-S260-5000D-S	PP2-S260-5000D-S
650	1,40	1,49	160	0,71	2180	PP1-S300-0650D-S	PP2-S300-0650D-S
1200	1,40	1,99	160	0,71	2680	PP1-S300-1200D-S	PP2-S300-1200D-S
2500	1,82	2,36	160	0,72	6200	PP1-S300-2500D-S	PP2-S300-2500D-S
5000	2,44	2,29	160	0,72	8400	PP1-S300-5000D-S	PP2-S300-5000D-S

### 2 Inlaat PP

- Inlaat PP
- PP inlaat.110
- PP inlaat.160
- PP inlaat.200
- PP inlaat.250
- PP inlaat.315

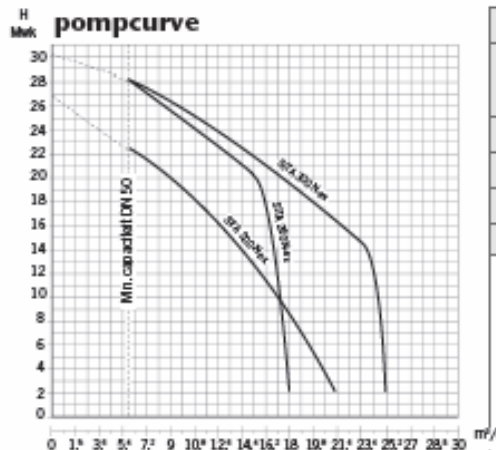

#### schakelkast



mono 180 x 255 x 100 (LxBxD)




duo 315 x 260 x 130 (LxBxD)

specificaties	Mono	Duo
Deksel	Ø 600	Ø 800*
Sensor inclusief HW Alarm	2	4
Pomp met vaste pompvoet	1	2
RVS geleidestangen	2	4
Balkeerklep	1	2
Aansluiting	Ø 63 mm	Ø 63 mm

\* 650/1200 literput centrisch deksel

Los deksel nominaal Ø=600/800 klasse D

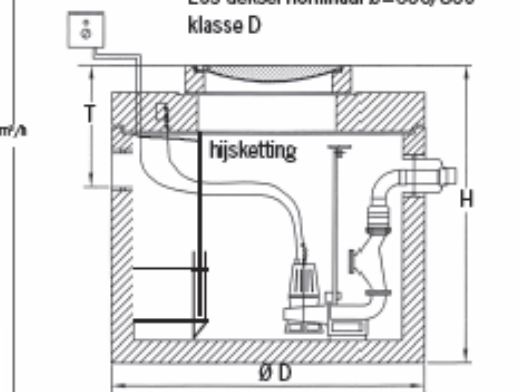

Mei 2019