


HDPE pompput, uitwendig \varnothing 630 mm. met voetplaat 750 x 750 mm., hoogte 1.200 mm. excl. afdekking. Inlaat \varnothing 160 mm., uitgaande persleiding 63 mm. HDPE. Kabel doorvoer inwendig 50 mm., tbv voedingskabel / hoogwater alarm kabel / ont-beluchting. Inclusief snelkoppeling en 2" balkeerklep. Standaard voorzien van kunststof deksel klasse A 15 kN.



Voorzien van voor gemonteerde pomp:

- **POMA** tbv fecaliënvrij afvalwater met vortex waaier, 230 V 305 W, 1,6 A. Vlotter aan de pomp, vrije doorlaat 35 mm., gewicht 6,6 kilo. **Art.nr. PP-HDPE630A-POMA.**
- **50UTZ0.4** tbv fecaliënvrij afvalwater met vortex waaier, 230 V 650 W, 2,8 A. Vlotter aan de pomp, vrije doorlaat 35 mm., gewicht 14 kilo. **Art.nr. PP-HDPE630A-50UTZ0.4.**
- **50UTZ0.75** tbv fecaliënvrij afvalwater met vortex waaier, 230 V 1100 W, 5 A. Vlotter aan de pomp, vrije doorlaat 35 mm., gewicht 17 kilo. **Art.nr. PP-HDPE630A-50UTZ0.75.**
- **DGB150** tbv fecaliën houdend afvalwater met vortex waaier, 230 V 1600 W, 7,5 A. Vlotter aan de pomp, vrije doorlaat 50 mm., gewicht 23 kilo. **Art.nr. PP-HDPE630A-DGB150.**

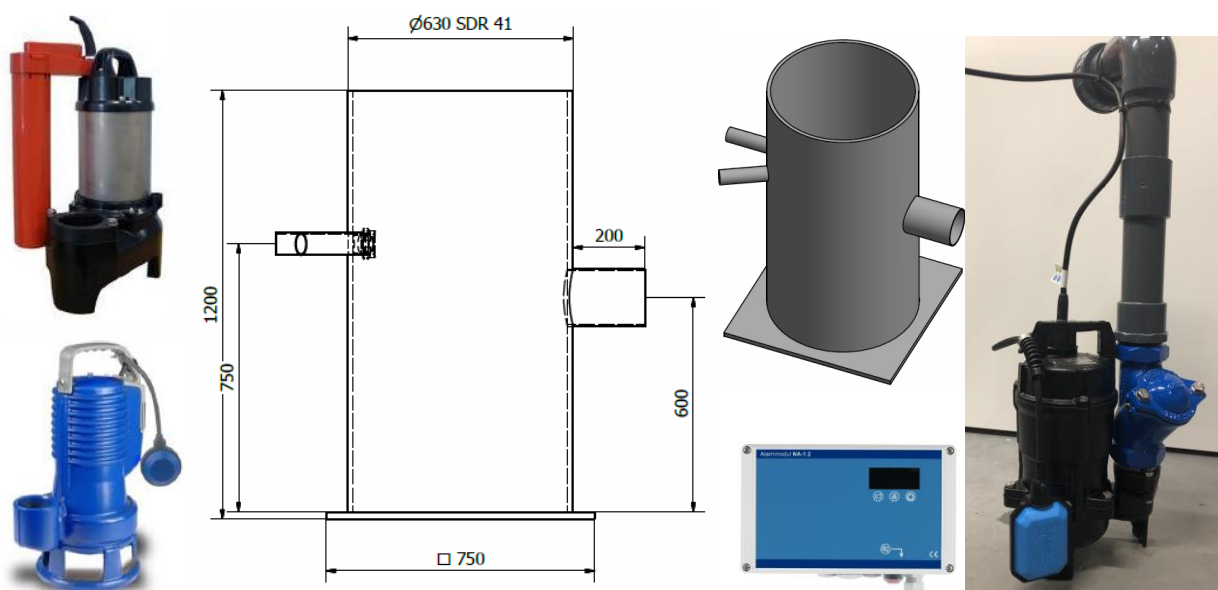

OPTIE: Hoogwateralarm 230V optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij contact, afm.: 125x175x75 mm., voor binnen montage, incl. vlotter in de put.

pompcurve

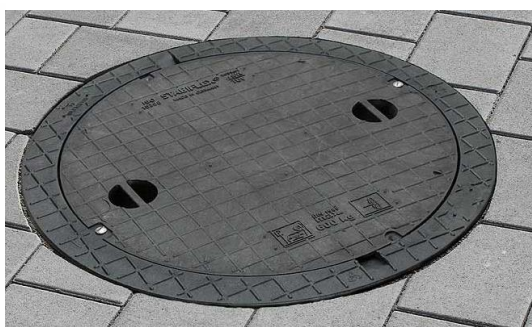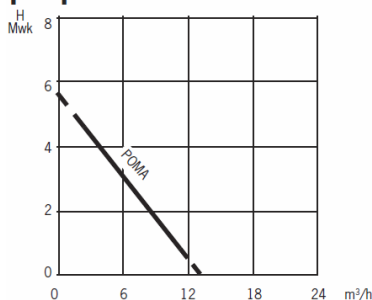

pompcurve

