


betonnen slibvangput volgens NEN-EN 858.

- inhoud liter
- in-/uitlaat Ø 150 - 200 - ...mm
- afmetingen Ø ..., H=... mm
- afdekking Ø 600 mm
- verkeersklasse D 400 kN
- BOB .. mm
- gewicht ...ton (zwaarste deel ... ton)
- Bescherming inwendig voorzien van olie en zuurbestendige coating.
- Bekken is van gewapend beton zonder verlijmingen onder de waterlijn en volgens DIN 4281. getest en geschikt voor belastingsklasse SLW 60.
- Met bewijs tegen opdrijven.



inhoud	Artnr.	Ø m	T	C	DN	H	Gewicht ton	Zwaarste deel ton
650	RIOM 650	1,24	0,70	0,94	150	1,64	2,20	1,64
1300	RIOM 1300	1,44	0,65	1,34	150	1,99	3,30	2,25
2500	RIOM 2500	1,74	0,70	1,59	200	2,29	4,70	3,22
3500	RIOM 3500	2,24	0,70	1,27	200	1,97	6,28	4,07
5000	RIOM 5000	2,24	0,70	1,87	200	2,57	7,40	5,19
6000	RIOM 6000	2,24	0,70	2,07	200	2,77	8,78	5,57
8000	RIOM 8000	2,80	0,71	1,87	200	2,58	12,12	8,11
10000	RIOM10000	2,80	0,80	2,37	200	3,17	13,59	9,58
13000	RIOM13000	2,80	0,72	2,87	200	3,59	15,06	11,05

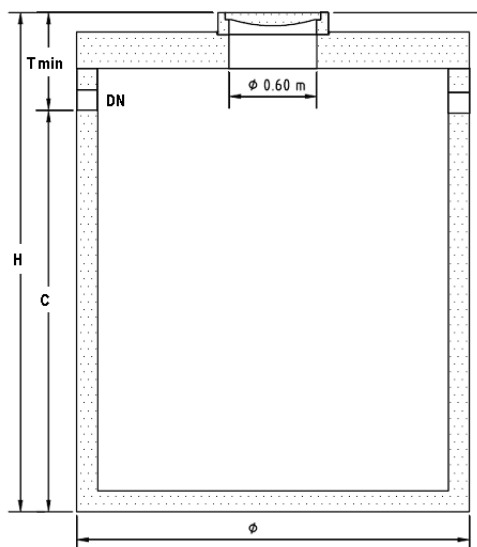