


BOVENAANZICHT

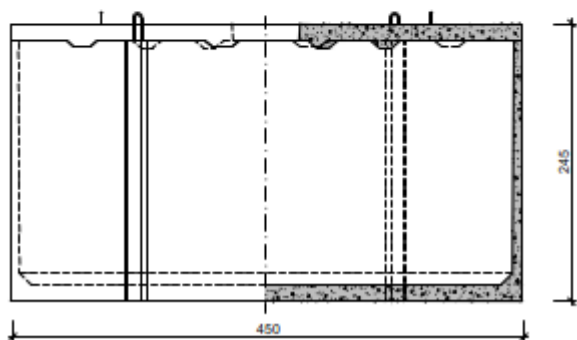

VOORAANZICHT / DOORSNEDE

Voldoet aan bouwbesluit Bodemkwaliteit NL BSB-BRL 5020-K20797

Bufferput inhoud : 20.000 liter inhoud.  
Materiaal : gewapend beton.  
Afdekking : geschikt voor zwaar verkeer.  
Gewicht : 10.641 + 4.359 kg.  
Hijsslussen : 4 hijsslussen  
Afmeting : 4500 x 3000 x 2350 mm  
Plaatsingsdiepte max: klasse A 5000 mm klasse D 3450 mm  
Betonsterkte : C35/45  
Milieuklasse : XC4, XF1 + XA2  
Omgevingsklasse : EE3 + EA2

Standaard aansluiting rond 250 in en uitloop.

We hebben 2 types,

- 1) standaard regenwaterput
- 2) uitvoering met HSR cement samenstelling. Dat type is meer geschikt voor afvalwater.

Regenwater type incl. 1 afdekking **klasse D.** **prijs op aanvraag**

Idem met HSR cement incl. afdekking **klasse D.** **prijs op aanvraag**

Meerprijs voor extra afdekking en mangat **klasse D.** **prijs op aanvraag**

April 2019